

LONGEVIS

AN INSULATION AND KIT EXPERT

上海荣家贸易发展有限公司

CEDASPE 系列产品



LONGEVIS

AN INSULATION AND KIT EXPERT

上海荣家贸易发展有限公司

CEDASPE

瓦斯气体继电器



- 铝合金材质
- 防水、油密
- 外形紧凑
- 重量轻、体积小
- 效率高、可靠稳定
- 适应高温及有工业污染的室外环境下


CEDASPE
Made in Italy

LONGEVIS

AN INSULATION AND KIT EXPERT

上海荣家贸易发展有限公司

结构组成

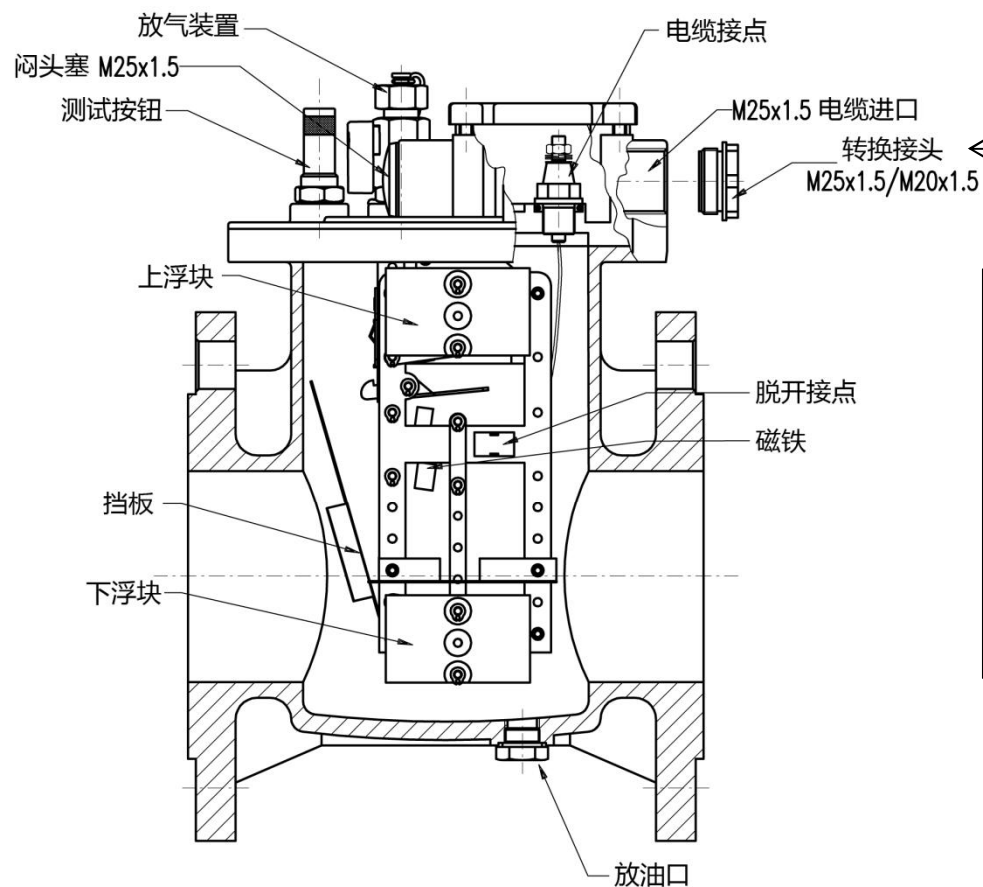


TRANSFORMER



CONSERVATOR



可选转换接头

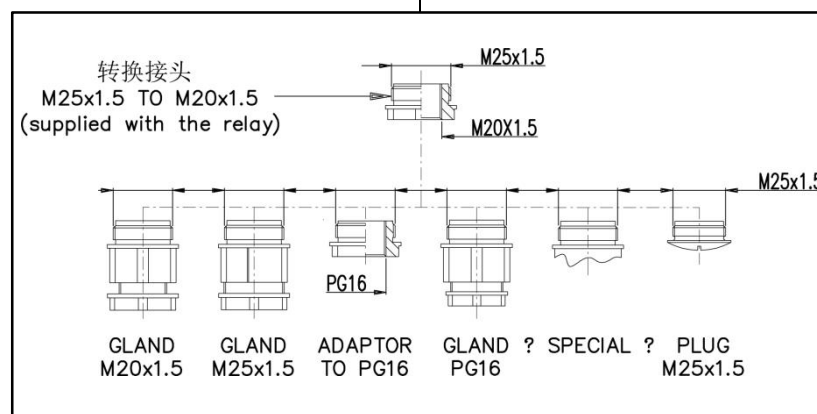

CEDASPE
Made in Italy


标准接线方式

常开触点最大电流：2A
切换触点最大电流：1A



Type A


2个常开触点
(1个报警, 1个断开)

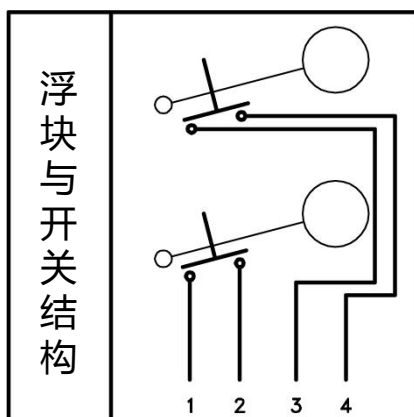

信号	报警		断开	
接点号	3	4	1	2
接线方式 A				

Type L


2个切换触点
(1个报警, 1个断开)

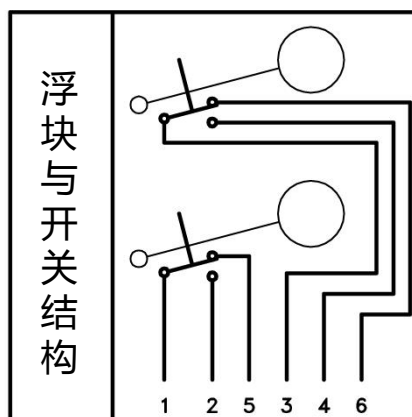

信号	报警			断开		
接点号	6	3	4	5	1	2
接线方式 L						

Type G

3个常开触点
(1个报警, 2个断开)

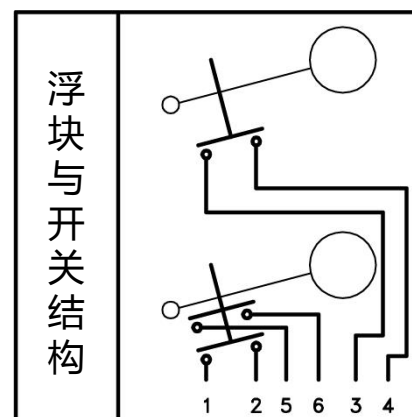



信号	报警		断开			
接点号	3	4	1	2	5	6
接线方式 G						

特殊接线方式

Type S2

1个切换接点 (报警)



1个切换+1个常开接点 (断开)

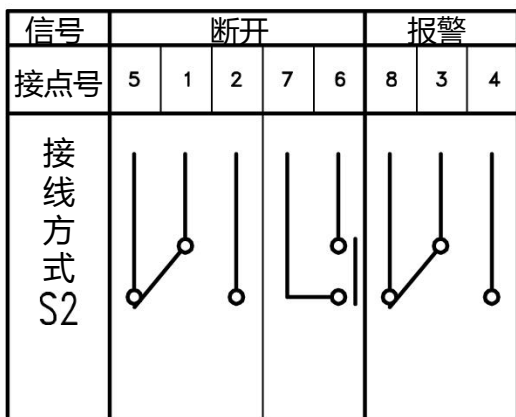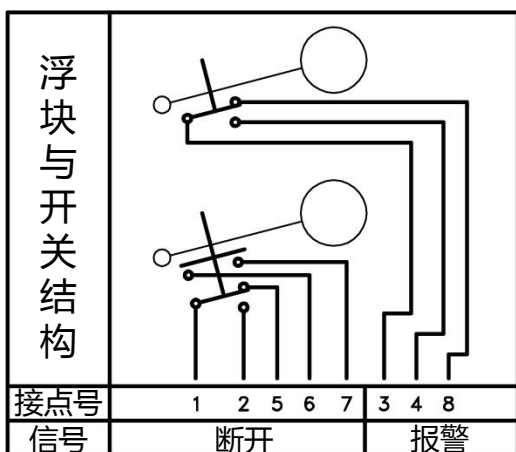

Type S3



1个切换+1个常开接点 (报警)

1个切换接点 (断开)

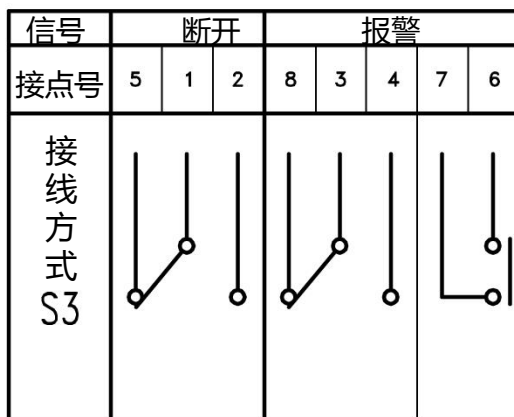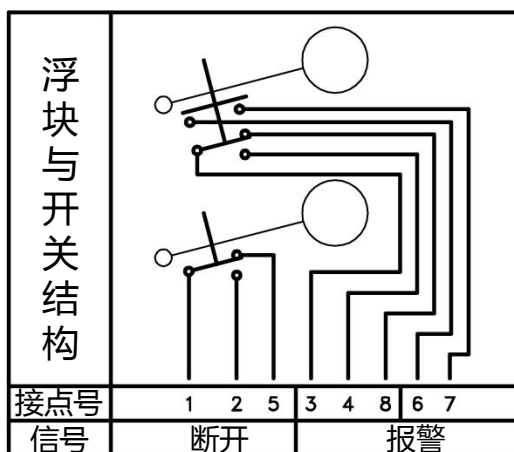

Type S4

4个常开触点(2个报警, 2个切断)

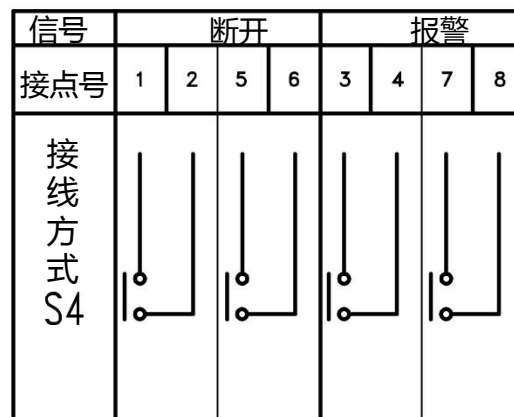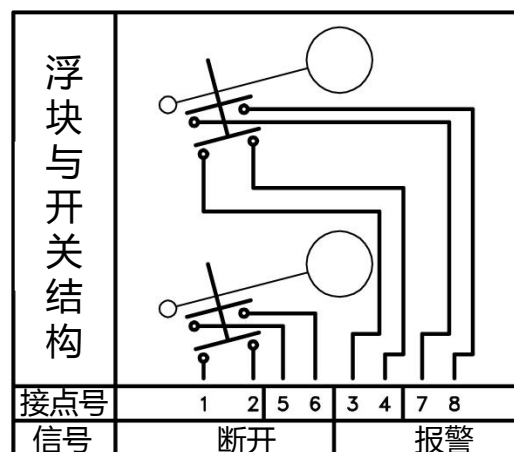

订货号的确定

需确定以下信息：

-Type (类型)

EB：德国标准

ET：法兰耐压PN6

EU：意大利标准

-Size (尺寸)

见图纸 (024/025/50/79/80)

-Wiring diagram (接线方式)

见接线方式示意图

-Oil flow rate (油流量)

2 – 100cm/sec

3 – 150cm/sec (只有2"或3")

4 – 200cm/sec (只有2"或3")

-Operating conditions (工作环境)

5 – 极低温环境(-60°C)

7 – 热带及一般腐蚀性环境

6 – 高腐蚀性环境 (AISI316)

0 – 低温(-40°C)及一般湿度环境

-Special requirements (特殊要求)

E	B	0	8	0	G	2	7	N	例如-订货号：EB080G27N -类型尺寸：EB080 -接线方式：G -流量：100cm/sec -工作环境：热带环境 -特殊要求：无	
T Y P E		S I Z E			W I R I N G D I A G R A M	O I L F L O W R A T E	O P E R A T I N G C O N D I T I O N S	C T R L C H A R		
									N	STANDARD
									X	SPECIAL
									5	VERY LOW TEMPERATURE (-60℃)
									7	TROPICAL CONDITIONS AND NORMAL CORROSIVE AMBIENT
									6	VERY CORROSIVE AMBIENT (AISI316)
									0	NORMAL AMBIENT AND LOW TEMPERATURE (-40℃)
									2	100 cm/sec
									3	150 cm/sec (only on size 2" & 3")
									4	200 cm/sec (only on size 2" & 3")
									A	2 N/O CONTACTS
									L	2 SPDT CONTACTS
									G	3 N/O CONTACTS
									2	SPECIAL W.D. S2
									3	SPECIAL W.D. S3
									4	SPECIAL W.D. S4
									R	2 SPDT contacts with manual resetting
		024								
		025								
		050								
		079								
		080								
			SEE DRAWINGS							
EB		RELAY DIN STYLE								
ET		RELAY WITH FLANGE PN6								
EU		RELAY ITALIAN STYLE								


LONGEVIS

AN INSULATION AND KIT EXPERT

上海荣家贸易发展有限公司

尺寸 SIZE: 024-025

编号	名称	材料
1	观察窗	透明尼龙
2	泄气口	黄铜
3	电路测试按钮	黄铜
4	接线盒	铝合金
5	电缆进口	镀镍黄铜
6	油流向标志	
7	放油塞	黄铜
9	断开触点	黄铜
10	报警触点	黄铜
12	闷头M25x1.5	黄铜
13	遮阳罩	铝
15	接地螺栓	黄铜

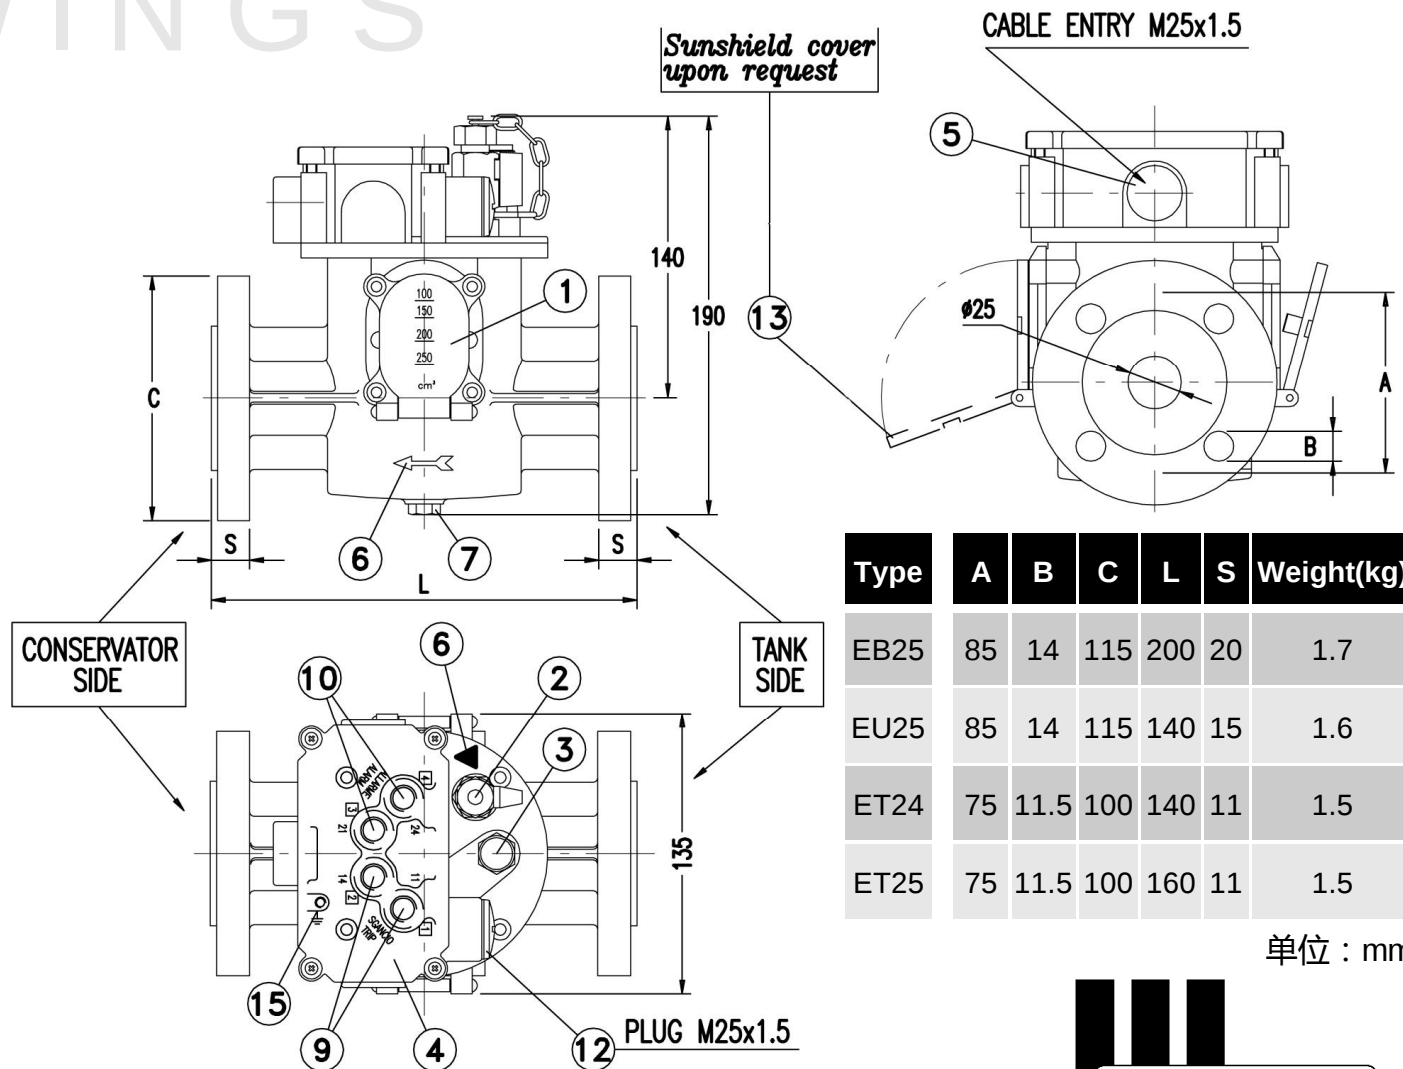


LONGEVIS

AN INSULATION AND KIT EXPERT

上海荣家贸易发展有限公司



尺寸 SIZE:
050-080

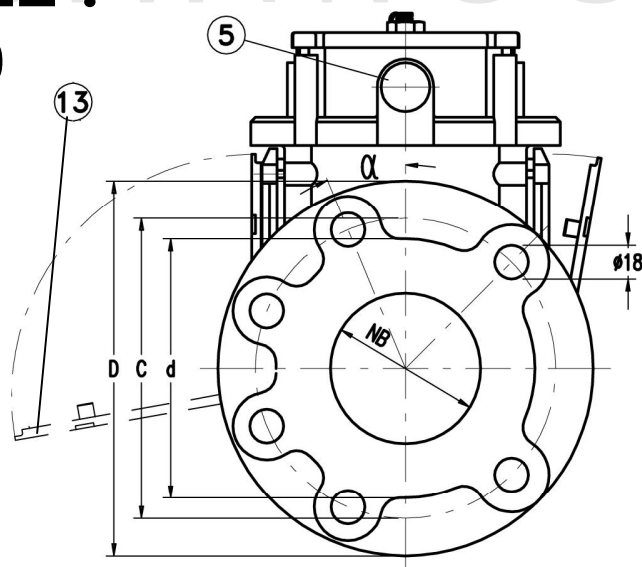

Type	A	D	C	B	s	L	α	d	Z	Weight (kg)
EB050	267	165	125	185	18	195	45 °	102	4	4.6
EB079	303	200	160	203	18	195	45 °	138	4	5.5
EB080	303	200	160	203	18	195	22.5 °	138	8	5.5
EB050	254	140	110	200	14	185	45 °	/	4	4.5

单位：mm

TRANSFORMER → CONSERVATOR

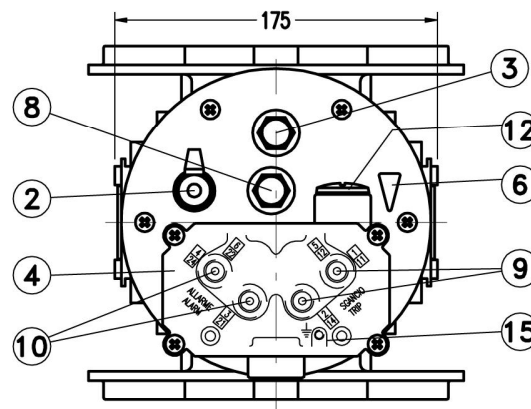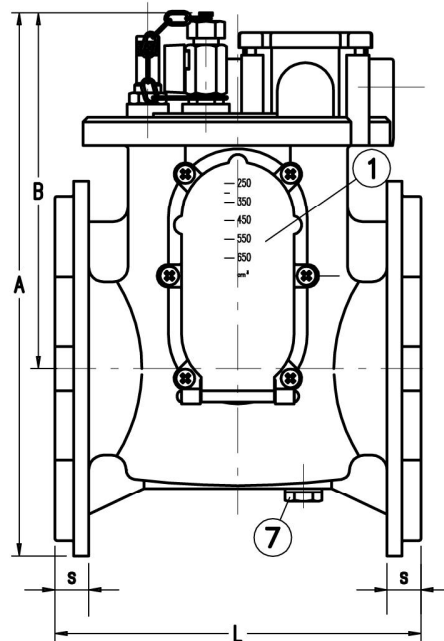

编号	名称	材料
1	观察窗	透明尼龙
2	泄气口	黄铜
3	电路测试按钮	黄铜
4	接线盒	铝合金
5	电缆进口	镀镍黄铜
6	油流向标志	
7	放油塞	黄铜
8	气体测试装置	黄铜
9	断开触点	黄铜
10	报警触点	黄铜
12	闷头M25x1.5	黄铜
13	遮阳罩	铝
15	接地螺栓	黄铜

